

◆Virtual COM の設定と COM_Text の利用-MD701S 用

■その 1 : Virtual COM の設定

1. データ「VCOMsoft.zip」をダウンロードしてください。

URL : https://media9.co.jp/m_tuhan/support/

※付属の CD の場合は、パソコンにセットしてください。

- 2.バーコードリーダーMD701S を PC に接続して下さい。

- 3.下記の 2 つの設定バーコードをスキャンしてください。



① VCOM I/F 切替





② バイナリデータ出力

- 4.ドライバーを要求された場合は、「VCOM driver」フォルダを選択してください。

- 5.これで Virtual COM としてご利用頂けます。

■その2：COM_Text の利用

1. 付属の通信ソフト「COM_Text」を起動して下さい。COM ポート一覧から COM 番号が確認されたら、「接続」をクリックして下さい。接続完了後は丸いアイコンが緑に変わります。

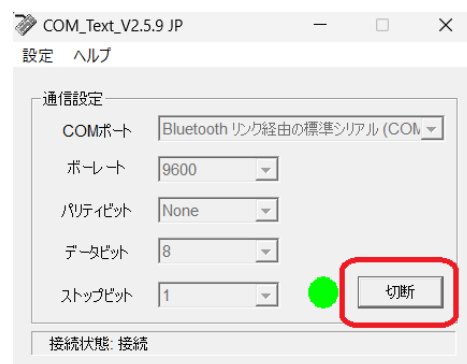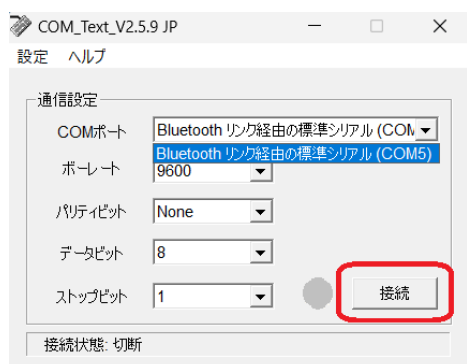

2. 起動画面の設定メニュー「エンコーディング」より「Japanese 或いは UTF-8」を選択します。


a. 「接続」ボタンをクリックして、バーコードリーダーとの接続を切断します。

b. バーコードの「エンコーディング」の設定を「Japanese」または「UTF-8」に設定します。

※エンコーディングの種類が不明な場合:

まずは「Japanese」を選んでみてください。

c. 「接続」ボタンをクリックして、再度接続します。

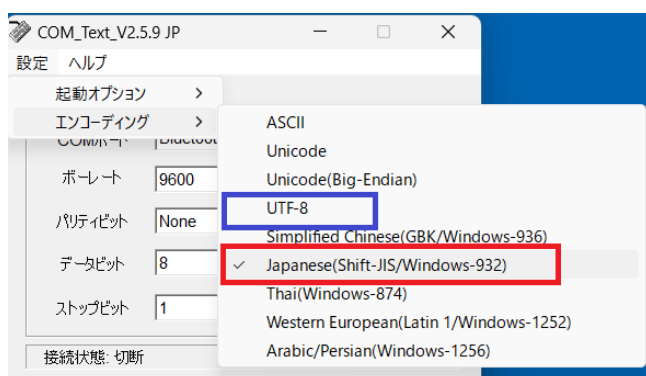





【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

【Windows7/Windows10/Windows11】の場合：

- 
- Web & Win



- ▼  ポート (COM と LPT)
-  ECP プリンター ポート (LPT1)
-  **USB シリアルデバイス (COM3)**
-  通信ポート (COM1)